

探测器

有线被动红外探测器 IS335

IS335 是一款针对住宅使用的高性能移动探测器。它能在保证灵敏探测的同时降低误报率，且安装便捷、省时省力。在防宠物模式下，可排除体重达 45 公斤的大型宠物的干扰。探测范围为 12 米 × 17 米，高于同类水平，简洁造型可适配于任何建筑风格。

性能特点

- **光学室**
密闭的光学室可有效防止气流及昆虫对探测器的影响
- **探测灵敏度一致**
菲涅尔透镜对保护区域边缘的人体目标也有和中心相同的灵敏度，使探测器对于整个保护区域具有一致的探测性能
- **更大的探测范围**
12 米 × 17 米广阔的覆盖范围，超出市场同类产品
- **优越的检测及防误报性能**
在不降低检测性能的情况下，IS335 能够有效降低误报率，提供更好的保护
- **防宠物功能**
安装员可通过指拨开关打开或关闭防宠物功能。防宠物功能开启时，探测器可区分出人体信号和小于 45 公斤的宠物信号
- **防白光干扰**
黑色防虫罩，具备 6500 勒克斯的白光防干扰功能，可有效降低因灯光、手电光或反光物品导致的误报





IS335

- **安装灵活**
可安装在墙壁或者墙角
适宜安装高度范围：2.1 米 ~ 2.7 米，推荐安装高度：2.3 米
- **幕帘功能**
产品附有幕帘透镜能够方便的构成张角为 8 度的幕帘探测器

技术规格

规格	IS335 有线被动红外探测器
探测范围	12 米 × 17 米
电源	9-15VDC；典型 7mA，最大 12mA； 交流波动：正常 12VDC 情况下，峰值为 3V
报警继电器	励磁 A 型：90mA，15VDC；最大电阻 22 欧；延时：3 秒
防射频干扰	20V/m 10-1000MHz，15V/m 1000-2700MHz
抗白光干扰	典型 6500Lux
工作温度	-10°C~55°C
相对湿度	5%~93%，非凝结
温度补偿	先进的双斜率补偿
尺寸	8.6cm 长 × 5.7cm 宽 × 4.35cm 厚
重量	61g（净重）
防宠物	小于 45kg

IS335 探测模式

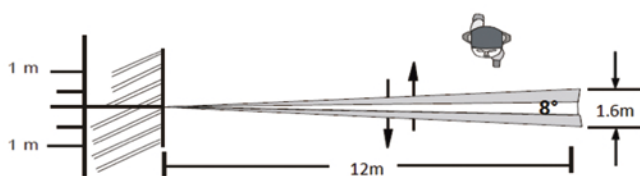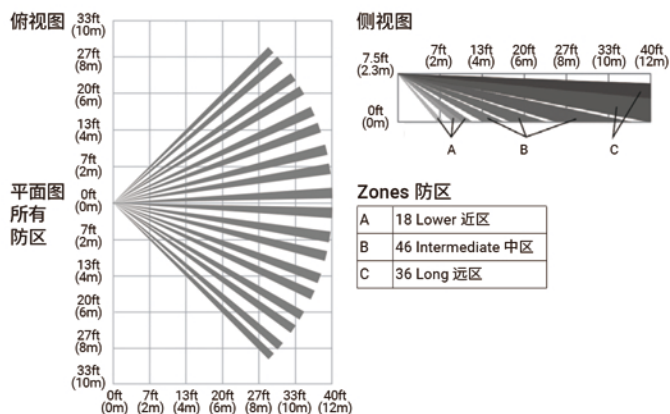

订购信息

产品型号	描述
IS335	有线被动红外探测器，探测范围 12×17 米，防宠物功能，带镜片可做成幕帘